


# Kældertætning i nybyggeri

PERFEKTE LØSNINGER – TIL MINDSTE DETALJE



Til udvendig tætning af kældervægge, gulvplader, fundamenter og dæk til parkeringskældre.

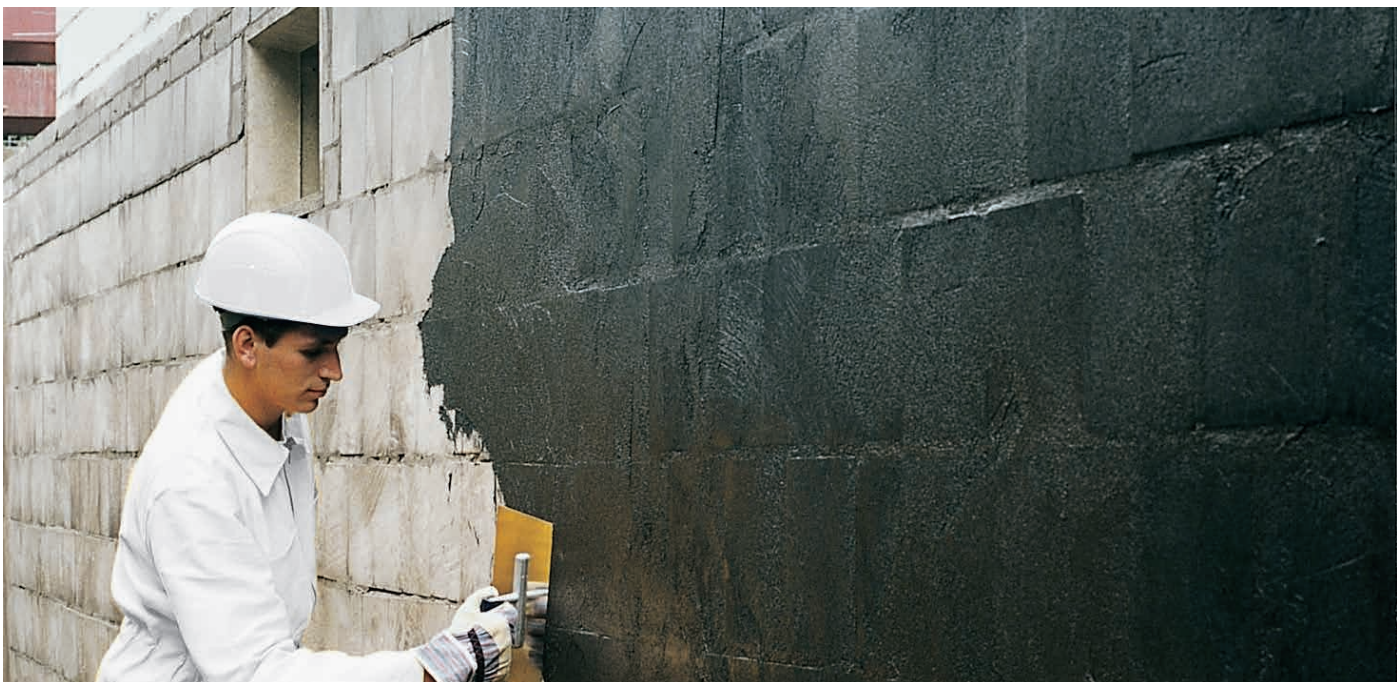

## Anvendelsesområde

Til udvendig tætning af kældervægge, gulvplader, fundamenter og dæk til parkeringskældre.

Tætningen kan desuden anvendes under slidlag som mellemlægsmembran i vådrum og på altaner og terrasser uden underliggende beboelse.


Endvidere er produktet velegnet til klæbning af hårdskumplader af polystyrol.

## Produktegenskaber

- Opløsningmiddelfrit og dermed miljøvenligt.
- Højfleksibelt, revneoverbyggende.
- Stor tørstofrest, ca. 90 %.
- 1,1 mm frisk lagtykkelse giver et tørlag på ca. 1 mm.
- Velegnet til alle mineralske underlag, pudslag ikke nødvendigt på murværk.

## Arbejdsstrin

- Forberedelse af underlaget, afrunding af fundamentkanterne.
- Priming med weber.tec 901 fortyndet med vand i forholdet 1:10.
- Skrabespartling med weber.tec Superflex 10.
- Første tætningslag inkl. Glasvæv nr. 2, afhængigt af belastning.
- Andet tætningslag bestående af weber.tec Superflex 10.
- Hulkehl udføres med weber.tec Superflex 10.
- Udvendt hjørne udføres med egnet murske.
- Som afslutning anbefales brug af isoleringsplade mod underlaget for at beskytte mod skader fra sten og skærver i den påfyldte jord.

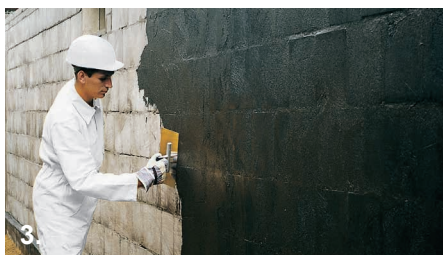

## Arbejdsstrin

1. Forberedelse af underlaget, afrunding af fundamentkanterne.
2. Priming med weber.tec 901 fortyndet med vand i forholdet 1:10.
3. Skrabesparring med weber.tec Superflex 10.
4. Første tætningslag inkl. Glasvæv nr. 2, afhængigt af belastning.
5. Andet tætningslag bestående af weber.tec Superflex 10.
6. Hulkehl udføres med weber.tec Superflex 10.
7. Udvendigt hjørne udføres med egnet murske.
8. Som afslutning anbefales brug af isoleringsplade mod underlaget for at beskytte mod skader fra sten og skærver i den påfyldte jord.

Udførelse i øvrigt iht. Webers produktblade, se [www.weber.dk](http://www.weber.dk). For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Saint-Gobain Weber A/S ikke påtager sig ansvaret for projektering eller udførelse, da dette er uden for Saint-Gobain Weber A/S' ansvarsområde. Der henvises i øvrigt til Saint-Gobain Weber A/S' almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder særligt pkt. 7.4.

[www.weber.dk](http://www.weber.dk)

Saint-Gobain Weber A/S  
Randersvej 75, Hinge  
DK-8940 Randers SV  
Tlf.: +45 24 24 00 00  
E-mail: [weber@weber.dk](mailto:weber@weber.dk)



Weber er del af Saint-Gobain, som er en af verdens største industrikoncerner inden for byggeprodukter. Weber producerer og markedsfører et omfattende sortiment af mineralsk baserede byggematerialer og -systemer. Alle vores produkter er af høj kvalitet og fremstillet af naturlige råstoffer, som belaster miljøet mindst muligt.

Vil du vide mere om Weber, så tjek [www.weber.dk](http://www.weber.dk)