






Tilbehørskatalog Serposol

Puds på ventileret system – SYSTEMKOMPONENTER

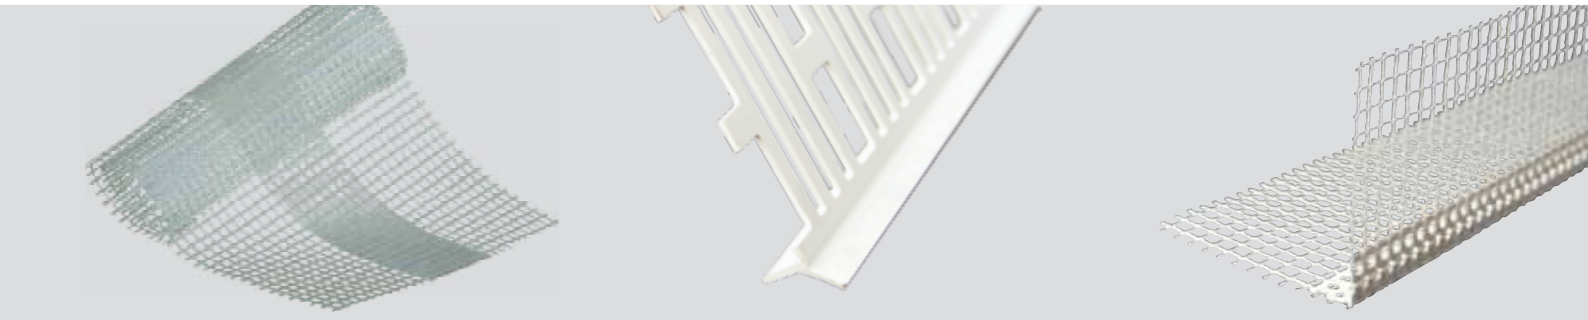

Weber facadesystem Serposol



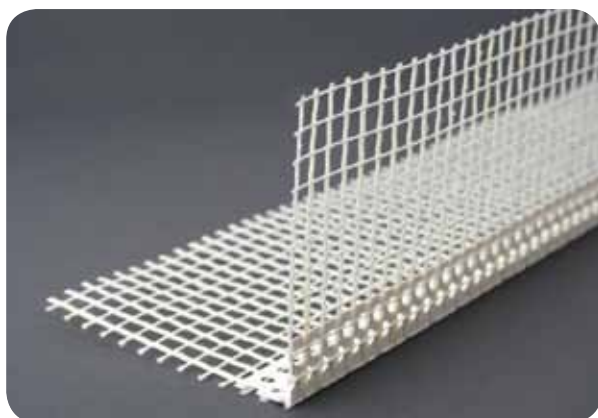


Therm 391 Hjørneliste 100 x150 mm
Til forstærkning af hjørner, dør- og vindues-
false. Længde 2,5 m.



Therm 392 Hjørneliste i ruller
Hjørneliste i rulle, som kan formes i forskel-
lige vinkler – og skæres i længde efter behov.
100 x 100 mm x 50 m.



Therm 397 EF-net
Glasfiberarmering til armeringspuds leveres i
1 x 50 m og 1 x 25 m.

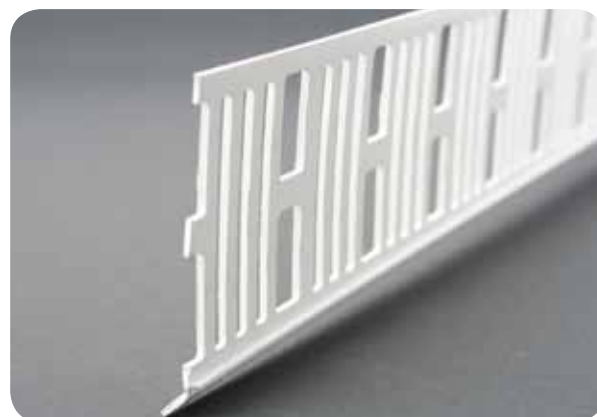

Therm 400 Afslutningsliste
Afslutningsliste af hvid plast der monteres
som drypkant nederst på pladerne, når
soklen flugter med facaden. Længde 2,5 m.
Skrues eller klæbes fast.



Therm 401 Afslutningsliste
Afslutningsliste af hvid plast, der monteres
som drypkant nederst på pladerne og går ind
under pladerne som fugtbeskyttelse. Længde
2,5 m. Skrues eller klæbes fast.



Therm 411 Armeringsbånd
Glasfiberarmering til pladesamlinger.
BEMÆRK "gazestrimlen" skal vende mod
pladen. Fastklæbes med weber.xerm 853 F.
Ruller á 20 m.





Tilbehørskatalog Serposol

Puds på ventileret system – SYSTEMKOMPONENTER



Følgende komponenter skal altid indgå i Serposol pudsesystem

- Spartelmasse weber.xerm 853 F
- Therm 411 Armeringsbånd
- Pudsemørtel
 - Therm 261 EF fiberpuds
- Therm 397 Glasfibernet
- Afslutningsprofil
 - Therm 400
 - Therm 401
- Weber-overfladebehandling med puds eller maling

cameleon.dk - 2009150



Hvis du vil vide mere,
så tjek weber.dk



August 2011

