

weber.tec 946

- standser opstigende fugt i murværk let og enkelt



Sådan gør du:




Gammel puds fjernes



Udmåling af huller til injektion med interval på 8 cm



Boring af huller til injektion med 12 mm-bor

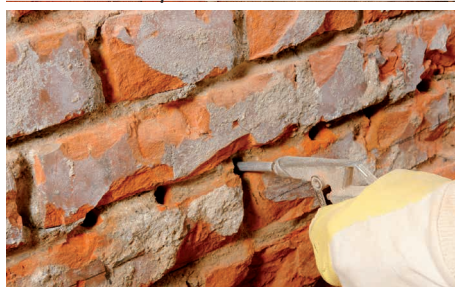

Huller blæses fri for støv



Fugepistol til injektion



Injektion udføres

- Brugsklar
- Enkel og sikker at anvende
- Danner ingen salte, som kan skade bygningen
- Vandig pasta, som trænger ind i selv de fineste kapillarer

Anvendelsesområde

weber.tec 946 anvendes til tværsnits-tætning af murværk mod opstigende fugt. Anvendt metode er trykløs borehuls-injektion. Velegnet til alle gængse typer af murværk, herunder murværk med hulrum) med en gennemvædningsgrad på op til 95 %.

Udførelse i øvrigt iht. Webers produktblade, se www.weber.dk. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Saint-Gobain Weber A/S ikke påtager sig ansvaret for projektering eller udførelse, da dette er uden for Saint-Gobain Weber A/S' ansvarsområde. Der henvises i øvrigt til Saint-Gobain Weber A/S' almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder særligt pkt. 7.4.

www.weber.dk

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
DK-8940 Randers SV
Tlf.: +45 24 24 00 00
E-mail: weber@weber.dk